

## Para aplicaciones de uso comercial ligero

Nombre del trabajo \_\_\_\_\_

Contratista \_\_\_\_\_

Lugar del trabajo \_\_\_\_\_

Autorización \_\_\_\_\_

Ingeniero \_\_\_\_\_

N.º de orden de compra del contratista \_\_\_\_\_

Autorización \_\_\_\_\_

Representante \_\_\_\_\_

# Modelo PWICE1

## Sistemas de filtrado de máquinas para fabricar hielo de uso comercial ligero

**Velocidad de caudal máxima: 2 gpm (7.6 lpm)**

El modelo PWICE1 ha sido diseñado para tratar y corregir de manera eficiente y económica varios problemas comunes relacionados con el agua en aplicaciones de uso comercial ligero en máquinas para fabricar hielo.

### Aplicaciones

- Máquinas para fabricar hielo

### Características

- Reduce la acumulación de incrustaciones en las máquinas para fabricar hielo
- Reduce el mantenimiento: costos de mantenimiento menores
- Hielo y bebidas con mejor sabor
- Fácil de instalar
- Reemplazo de filtro simple
- Las válvulas de entrada/salida permiten realizar fácilmente el servicio del filtro
- Conjunto de enjuague e indicadores incluidos

### Especificaciones del sistema

Presión máxima: 125 psi/8.6 bar

Temperatura máxima: 100°F/38°C

Conexiones de entrada/salida: 1/2" FPT

Velocidad de caudal máxima: 2 gpm

### Vida útil del cartucho para el filtro

Los cartuchos para filtros se deben cambiar a los 6,000 galones, 15 psi de caída de presión general del sistema a una velocidad de caudal normal o cada 6 meses. Lo que ocurra primero.

**Tenga en cuenta:** las capacidades del cartucho son cálculos y pueden ser menores según la calidad del agua entrante. Los cartuchos se deben cambiar al menos cada 6 meses.

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener las medidas precisas, contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar el diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.

ISO 9001-2008  
CERTIFIED



EE. UU.: Tel: (978) 688-1811 • Fax: (978) 794-1848 • www.watts.com

Canadá: Tel: (905) 332-4090 • Fax: (905) 332-7068 • www.watts.ca

ES-WQ-PWICE1-SP 1225


# PURE WATER



PWICE1

### PWICE1

**Velocidad de caudal máxima: 2 gpm**

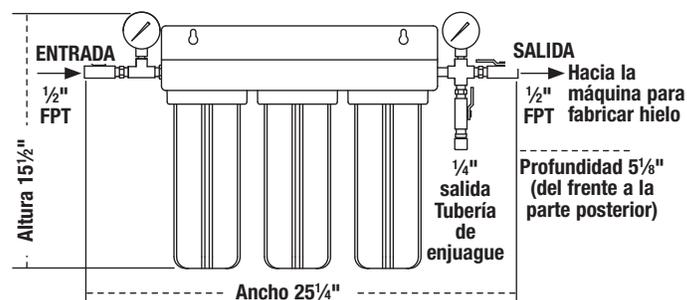

**Nota:** deje 3" de espacio libre en la parte inferior del sistema para la extracción de los recipientes del filtro al reemplazar el cartucho para el filtro

### Filtros de reemplazo

N.º DE MODELO	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN
PWFPKICE1	6 meses	Filtro de sedimentos de 10" Filtro de bloque de carbón Filtro de polifostato de 10"

**Nota:** es posible que, según las condiciones del agua, se requiera un reemplazo más frecuente del cartucho para filtro

**Nota:** no utilice con agua que sea microbiológicamente insegura o de una calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes o después del sistema.

# WATTS®

Una compañía de Watts Water Technologies

© 2012 Watt-